



GROUPE  
**SIRANDRE SINDAUR**



**LES PORTES D'ACCÈS DE  
HALL AUTOMATIQUES**

NOUVELLE GAMME DE PRODUITS SINDAUR

# LES PORTES D'ACCÈS

## DE HALL AUTOMATIQUES

Fort de son savoir-faire éprouvé dans l'automatisme à travers ses gammes de Portes et Portails Automatiques d'accès dédiés à l'habitat collectifs et aux sites industriels, SINDAUR présente sa nouvelle gamme de Portes d'accès de Hall automatiques.



### MATIÈRES ET FINITIONS

- Dormant en tôle acier pliée type Magnélys 20/10è
- Ouvrant en tôle Acier pliée type Magnélys 15/10è
- Vitrage STADIP 44/2 monté sur pareclose
- Pivot sur roulement à Billes
- Joint Brosse anti-pince-doigt
- Barre de tirage toute hauteur en acier traité, peint
- Seuil acier 8 mm avec cache Inox

### FERME / OUVRE PORTE

- 2 ventouses électromagnétiques 300 daN
- Ouverture et fermeture automatique gérée par carte électronique de commande motorisée pré-cablée
- Réservation du type d'ouverture selon descriptif
- Temporisation ouverture/fermeture réglable
- Vitesse d'ouverture/fermeture réglable
- Butée d'ouverture


### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Platine interphone
- Autre Barre de tirage sur demande
- Détection radar d'ouverture
- Ferme porte intégré type HL 105
- Verrou électro-magnétique
- Ouvrant en tôle plane ou décor


### MODÈLES STANDARDS DE LA GAMME PH 1000 ET PH 2000 :




V1




V2




V3



V4






V5

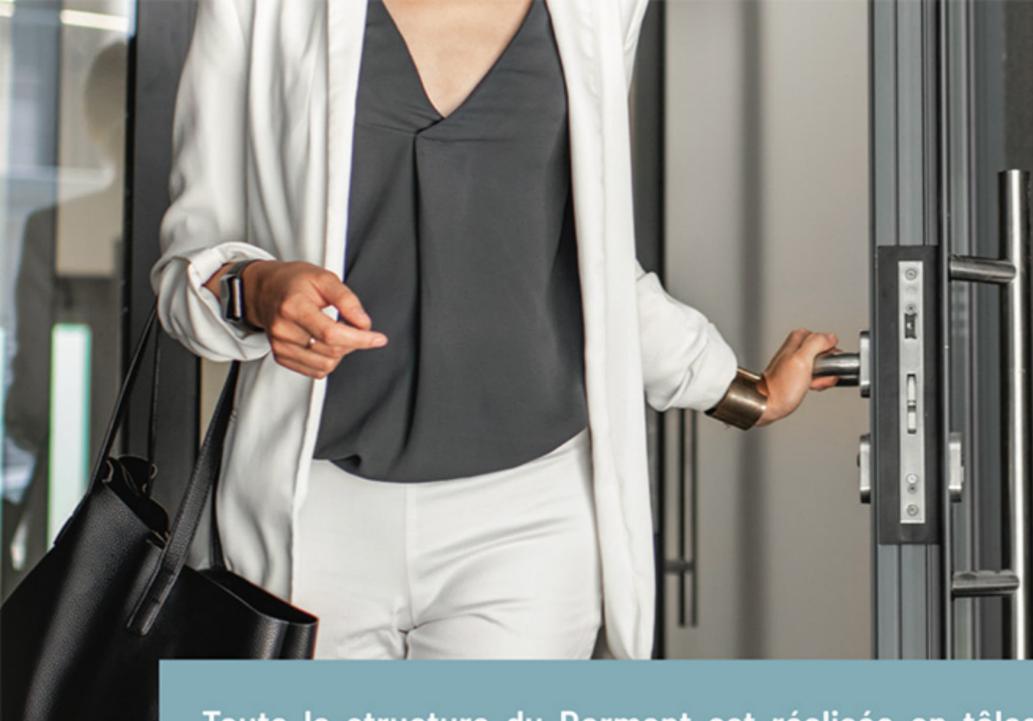

SINDAUR a fait le choix d'une fabrication tout ACIER afin de garantir une robustesse à toute épreuve et de permettre une pose adaptée à tous les environnements.

Toute la structure du Dormant est réalisée en tôles d'acier pliées de type Magnelys de 20/10è d'épaisseur.

Le boîtier de réception du moteur et de la carte électronique a été pensé pour un encombrement réduit à 140 mm de hauteur et permet d'automatiser facilement une porte d'accès mécanique.

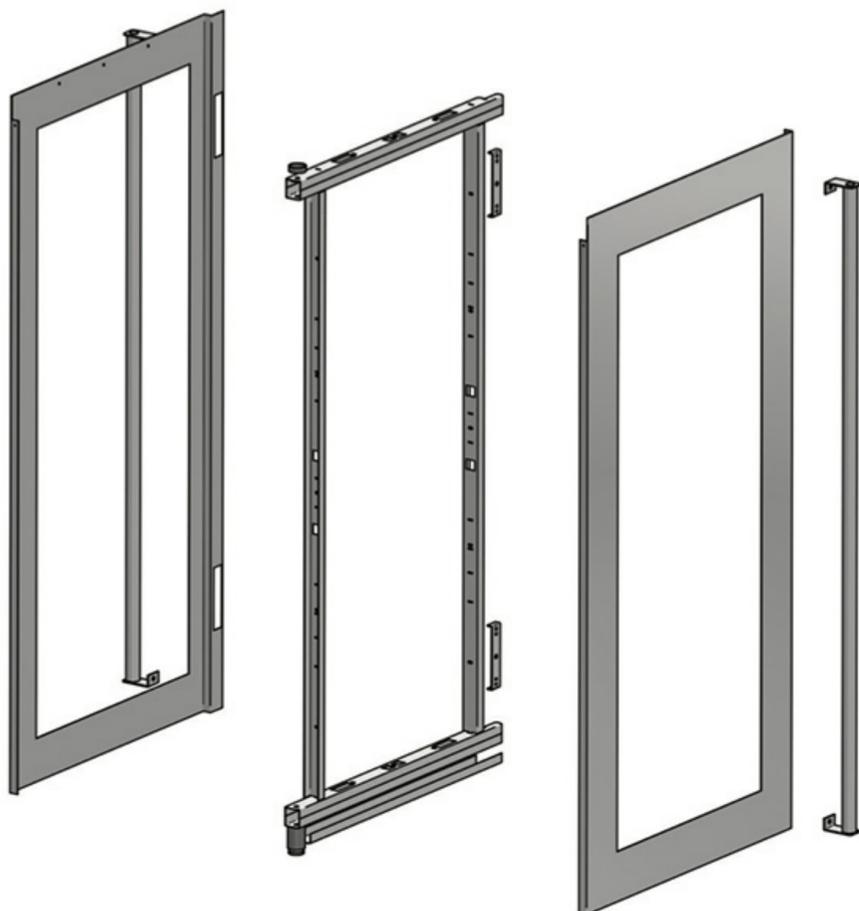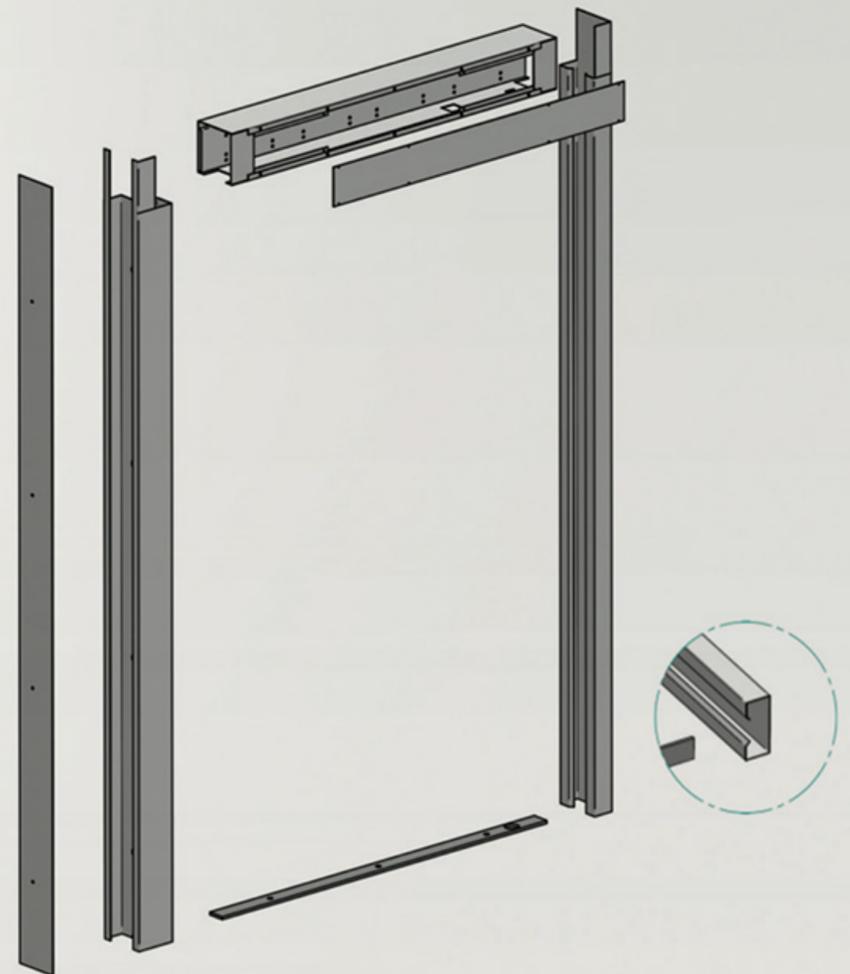

Toute la structure de l'ouvrant est réalisée en tôles d'acier pliées de type Magnelys de 15/10è d'épaisseur montée sur un axe à roulement à billes.

.....  
Tous les composants sont en pièces d'acier mécano-soudées sans aucune soudure apparente pour préserver l'esthétique du produit fini.

.....  
Le vitrage thermique de type STADIP 44/2 est monté sur un système de pareclose permettant une facilité de remplacement.

.....  
Porte Livrée entièrement pré-montée et pré-cablée pour une pose rapide.

NOMENCLATURE DE LA GAMME PH	PORTES MECANIQUES	PORTES AUTOMATIQUES
	PH 1000	PH 2000
<b>MATIERES ET FINITIONS</b>		
Dormant en tôle acier pliée type Magnélys 20/10 <sup>e</sup>	○	○
Ouvrant en tôle Acier pliée type Magnélys 15/10 <sup>e</sup>	○	○
Vitrage STADIP 44/2 monté sur pareclose	○	○
Pivot sur roulement à Billes	○	○
Joint Brosse anti-pince-doigt	○	○
Barre de tirage toute hauteur en acier traité, peint	○	○
13 RAL au choix de la gamme SINDAUR	○	○
9 RAL Texturés sablés de la gamme SINDAUR	—	○
<b>VERROUILLAGE</b>		
2 ventouses électromagnétiques 300 daN	○	○
<b>FERME / OUVRE PORTE</b>		
Ouverture et fermeture automatique gérée par carte électronique de commande motorisée pré-cablée	—	○
Réservation du type d'ouverture selon descriptif	○	○
Temporisation ouverture/fermeture réglable	—	○
Vitesse d'ouverture/fermeture réglable	—	○
Ferme porte intégré avec bras à glissière type HL 105	○	—



GROUPE  
**SIRANDRE SINDAUR**



74, rue de Paris - Bât.  
C2 - 93130 Noisy-Le-Sec  
Tél. : 01 48 44 37 27  
Mail : [sindaur@sindaur.fr](mailto:sindaur@sindaur.fr)  
Web : [sindaur.fr](http://sindaur.fr)