

Portes basculantes SINDAUR



GRUPE
SIRANDRE SINDAUR

Client : **Contact :** **Ref chantier :**
Devis :
Commande : **Tel :**

Matière : Aluminium Acier
Gammes:
Poteaux réduits en fonction du poids et des dimensions de la porte sous réserve d'étude de votre dossier.
Sangles et chaînes hauteur mini 120 jeux compris
Câbles hauteur mini 200 jeux compris

Habillage :
Tablier
Ventilation :
Type :
Hauteur :
 Info Std = 600

Finition : Standor Blanc 9010 Color (RAL au choix)
bardage uniquement Gris lumière 7035
 Bord de mer Ivoire 1015 Peinture poteaux et traverse

Options : 2ème moteur Verrous sur rails


Ventilation du parking
La norme incendie est définie à 6 dm² de ventilation par véhicule, pour le calcul CF pourcentage de ventilation
 Nbre de véhicules (precisez...)

Poteaux:
Portillon : sans dans une autre baie
 Adjacent
 Intégré

norme 900 de PL porte + portillon= color obligatoire
 Matière
 hauteur HT calcul PL auto
 largeur HT calcul PL auto

Equipements Portillon :

Habillages :
Latéraux et linteau habillage latéral G HxL x
 habillage latéral D HxL x
 habillage linteau H

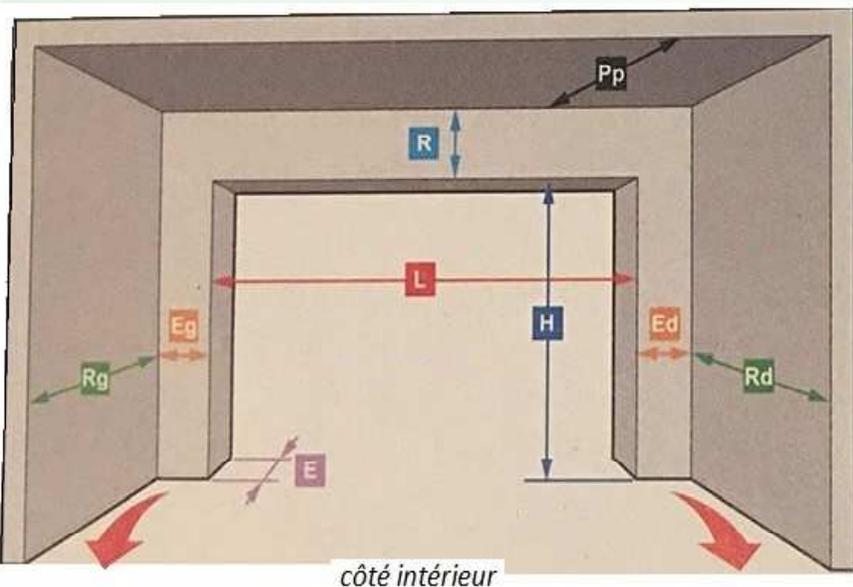

Vos dimensions de baie en mm


Sans jeux

Remplir ci-dessous

H	<input type="text"/>
L	<input type="text"/>
E	<input type="text"/>
R	<input type="text"/>
Pp	<input type="text"/>
Eg	<input type="text"/>
Ed	<input type="text"/>
Rg	<input type="text"/>
Rd	<input type="text"/>

Hauteur poteaux = hauteur libre + linteau = 180 portes std et 100 pour les sangles et chaînes

calculs automatiques de largeur (sans portillon)

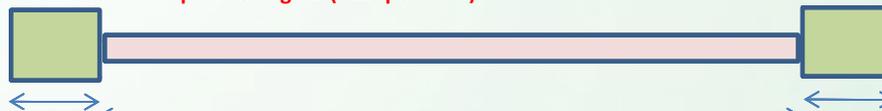

entre poteaux -70 (balais caoutchouc) = passage libre

hors tout porte = PL=

nous déduirons 30mm de jeux lors d'une pose tunnel

Commentaires: