

Signature, cachet société et la mention manuscrite "Bon pour commande" obligatoires pour toute commande

(ou remplir ci-dessous pour un DEVIS)



GROUPE
SIRANDRE SINDAUR

DEMANDE DE DEVIS BON DE COMMANDE

Société :

Réf. Devis ou N° de commande :

Mme / M.

Adresse :

Adresse de livraison :


Tel :

Date devis ou commande :

Mail :

Date livraison souhaitée :

DIMENSIONS DE LA BAIE EXISTANTE (cotes vue intérieure)

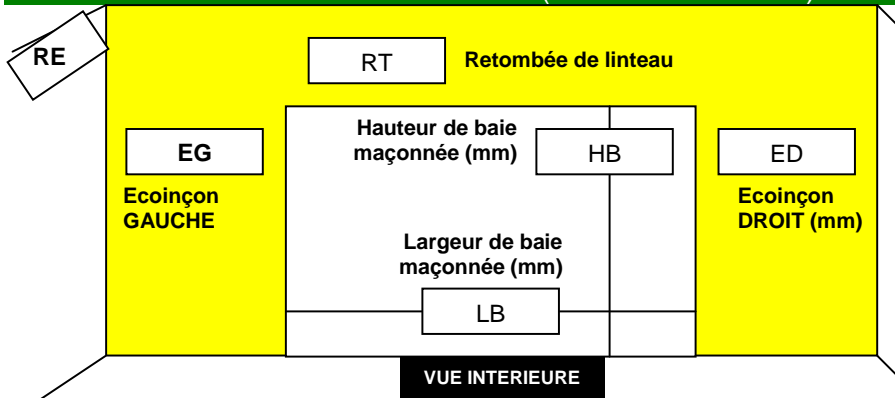

Encombres utiles

Retombée de linteau minimum = 180 mm (a) STD
Largeur écoinçons gauche et droit = 200 mm (b)
Recul minimum utile = Hauteur tablier + 180 mm
Largeurs données sans les calfeutrements
(a) Option poteau hauteur réduite possible (RL=100 mm)
(b) Option poteau réduit en largeur = 130 mm possible

Ventilation du parking

La norme incendie définit à 6 dm² de ventilation par véhicule en cas de ventilation naturelle permanente à l'air libre (non mécanique). Pour le calcul effectif de la surface utile, vous devez prendre en considération le rendement de la ventilation souhaitée et le nombre de véhicules.
Nombre de véhicules :

COTES : Veillez saisir les cotes en mm SVP

RT : RE : HB : LB : EG : ED :

PORTE BASCULANTE SINDAUR "GAMME 3000" (voir descriptif technique)

MODELE GAMME 3000

- STANDARD M (cadre Alu)
- STANDARD XL (cadre Alu)
- BARREAUEE
 - Acier Alu
- CADRE NU
- DECO (option ci-dessous)

VENTILATION HAUTE BASSE

- BARDAGE SANS VENTILATION
- BARDAGE SIMPLE PERFORATION
- BARDAGE DOUBLE PERFORATION
(si compatibilité avec le nombre de véhicules)
- PERFORATION CARRE 22x22 (hauteur 600)
- TREILLIS SOUDE
- METAL DEPLOYE
- PERSIENNEE

FINITION PEINTURE

- STANDOR (choix du RAL)
 - RAL 9010 RAL 1015 RAL 7035
- COLOR - RAL à préciser :
- OPTION POTEAUX + TRAVERSE PEINTS

LES TABLIERS SPECIFIQUES

- FINITION TOLE PLANE
- FINITION A CASSETTES (simple paroi)
- AUTRE à Préciser :
- FINITION JOINTS CREUX

LES HABILLAGES LATERAUX ET LINTEAU (Finition identique à la porte commandée)

- 1 HABILLAGE LATERAL DROIT (LxH) :
- 1 HABILLAGE LATERAL GAUCHE (LxH) :
- 1 HABILLAGE LINTEAU (LxH) :
- STRUCTURE(S) DE FIXATION POUR HABILLAGE(S)
- LATERAL DROIT LATERAL GAUCHE LINTEAU

OPTIONS POUR LA PORTE SINDAUR

- 2^{ème} MOTEUR SINDAUR 24V
- POTEAU REDUIT largeur 100mm :
 - GAUCHE DROIT
- POTEAU HAUTEUR REDUITE (RL 100mm)

PORTILLON SINDAUR (Finition identique à la porte commandée)

- 1 PORTILLON PIETON - PASSAGE LIBRE SOUHAITE (LxH) :
- VENTILATION HAUTE OU BASSE - Type à préciser :
- OPTION VENTOUSES 300KG
- OPTION GÂCHE ELECTRIQUE (hors alimentation)

Livré avec un ferme-porte n°3, une poignée soudée extérieure, un ½ canon européen et une commande ouverture type « éco bar » (sauf barreauté livré avec béquille). Finition STANDOR

